

REGENWATERPUT 15M³- 20M³ VERSTEVIGDE KOPPLAAT 125kN

Technische kenmerken

- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.
- Machinaal getrild beton
- 2 voorgeperforeerde aansluitingen
- Centraal mangat 50x50
- Verstevigde kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting

Opties



- PVC instortmoffen Ø110 met rubberdichting
- Gietijzeren deksel
- Regenwaterfilter
- Geperforeerde wanden (zinkput)
- 2-componenten epoxycoating inwendig

Plaatsingsvoorschriften

- De putten zijn voor zien voor ondergronds gebruik.
- Uitgebreide plaatsingsvoorschriften verkrijgbaar op aanvraag.

Afmetingen en gewicht

Zie tabel beneden

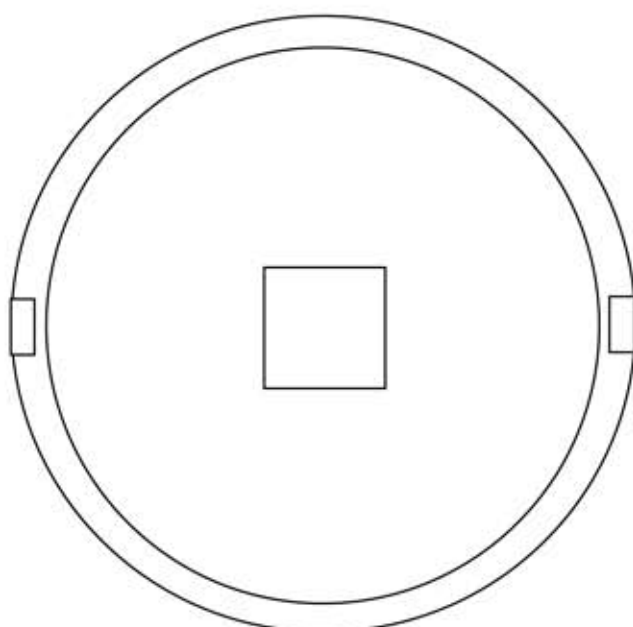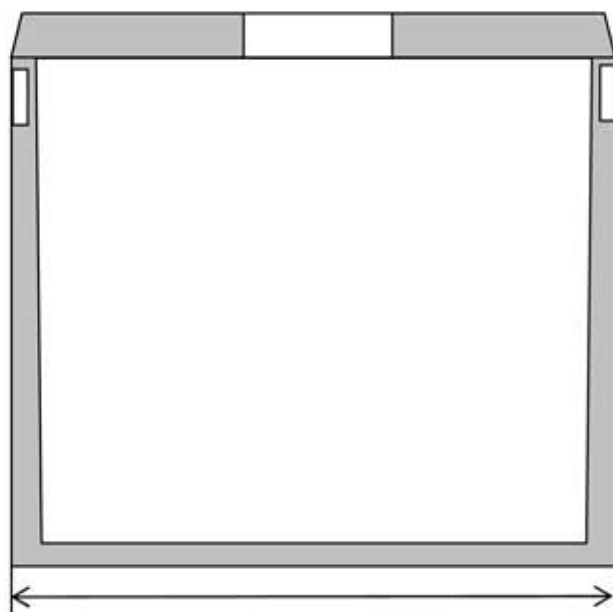

INHOUD	DIAM.	HOOGTE	GEWICHT	MANGAT	H-INLAAT	WD B/O
15.000 liter	3,50	2,05	10.000 kg	50 x 50	1,67	7/9
20.000 liter	3,50	2,58	11.400 kg	50 x 50	2,17	7/9