


## Septische put 14 - 16 - 18 - 20 E.B.

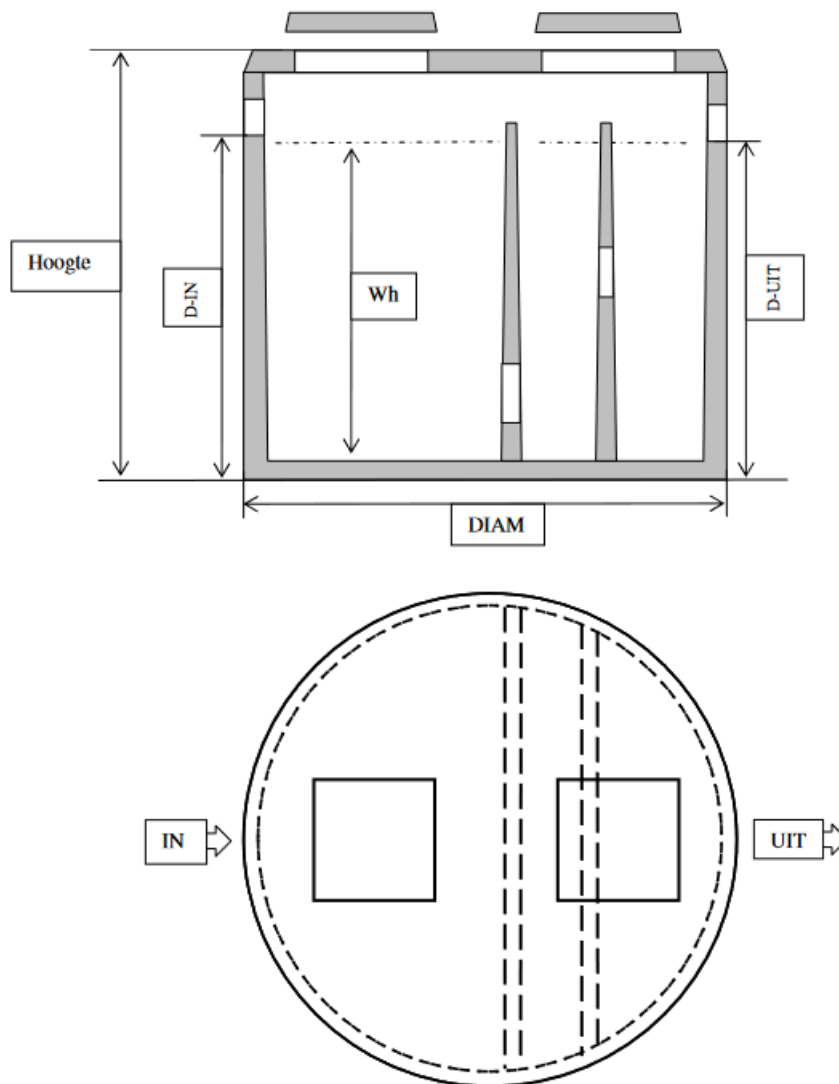

TYPE	INHOUD	DIAM.	HOOGTE	D-IN	H-IN	D-UIT	H-UIT	Wh	GEWICHT
S14	4.020 lt.	2,25 mt.	1,70 mt.	1,32 mt.	0,38 mt.	1,30 mt.	0,40 mt.	1,20 mt.	3.900 kg.
S16	4.450 lt.	2,25 mt.	1,80 mt.	1,44 mt.	0,38 mt.	1,40 mt.	0,40 mt.	1,30 mt.	4.100 kg.
S18	4.800 lt.	2,25 mt.	1,90 mt.	1,52 mt.	0,38 mt.	1,50 mt.	0,40 mt.	1,40 mt.	4.300 kg.
S20	5.300 lt.	2,25 mt.	2,05 mt.	1,67 mt.	0,38 mt.	1,65 mt.	0,40 mt.	1,55 mt.	4.550 kg.