

SEPTISCHE PUT 5 E.B.

Technische kenmerken

- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.
- Machinaal getrild beton
- Niet geschikt voor verkeersbelasting.
- Mangat centraal 50 x 50 cm.
- In- en uit Ø110

Opties


- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting.
- PVC instortmoffen met rubberdichting

Plaatsingsvoorschriften

- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte grondruk van 0,6 meter aan.

Afmetingen en gewicht

Zie tabel beneden

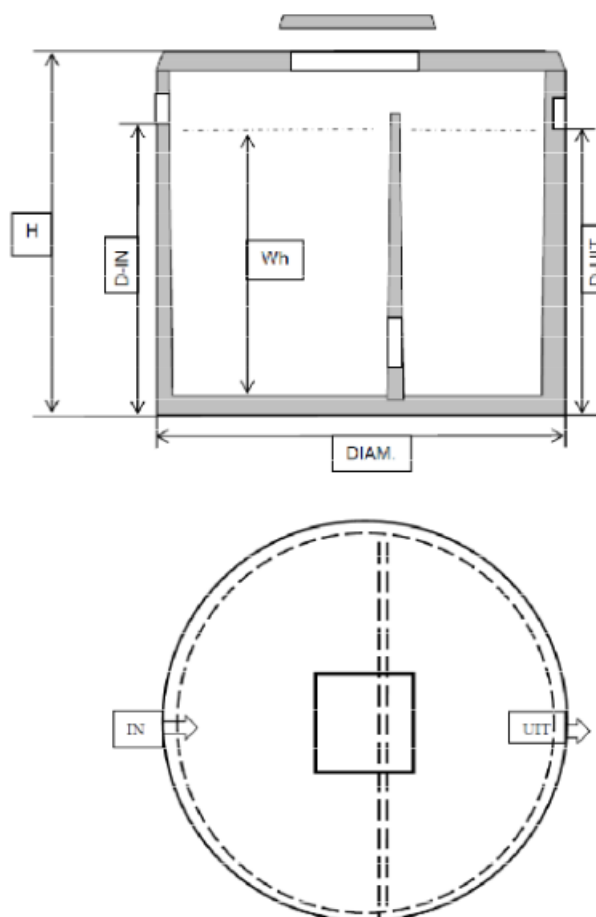

TYPE	NUTTIGE INHOUD	DIAM.	HOOGTE	D-IN	D-UIT	WH	GEWICHT
S5	1.500 lt.	1,50 m	1,50 m	1,12 m	1,10 m	1,04 m	1.700 kg