


## SEPTISCHE PUT 8 - 10 E.B.

<b>Technische kenmerken</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.</li> <li>- Machinaal getrild beton</li> <li>- Niet geschikt voor verkeersbelasting.</li> <li>- Mangat centraal 50 x 50 cm.</li> <li>- In- en uit Ø110</li> </ul>
<b>Opties</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting.</li> <li>- PVC instortmoffen met rubberdichting</li> </ul>
<b>Plaatsingsvoorschriften</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.</li> </ul>
<b>Afmetingen en gewicht</b>
Zie tabel beneden

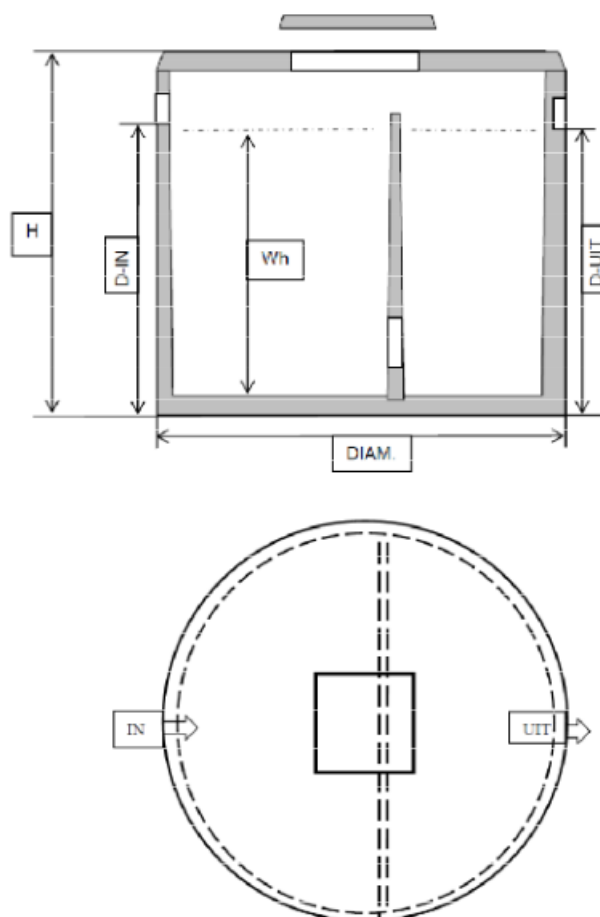

TYPE	NUTTIGE INHOUD	DIAM.	HOOGTE	D-IN	D-UIT	WH	GEWICHT
S8	2.450 l	1,70 m	1,70 m	1,34 m	1,31 m	1,26 m	2.400 kg
S10	3.250 l	1,95 m	1,75 m	1,40 m	1,35 m	1,30 m	3.100 kg