
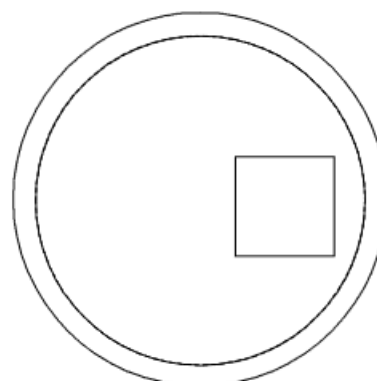


## Zinkputten 15m<sup>3</sup> - 20m<sup>3</sup>

<b>Technische kenmerken</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.</li><li>- Machinaal getrild beton</li><li>- Niet geschikt voor verkeersbelasting.</li><li>- Mangat excentrisch 50 x 50 cm.</li></ul>
<b>Opties</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting</li><li>- PVC instortmoffen Ø110 met rubberdichting</li><li>- Gietijzeren deksel</li></ul>
<b>Plaatsingsvoorschriften</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.</li><li>- Indien nodig kunnen de putten voorzien worden van een versterkte kopplaat B125kN voor personenwagenbelasting en dito gietijzeren deksel.</li></ul>
<b>Prijzen</b>
<b>Afmetingen en gewicht</b>
Zie tabel beneden

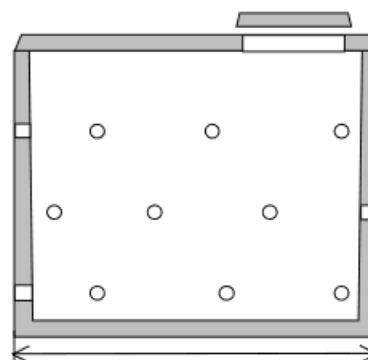

TYPE	INHOUD	DIAM.	HOOGTE	Gewicht	Mangat	WD B/O
Z15	15.000 liter	3,50	2,00	8500 kg	50 x 50	9/11
Z20	20.000 liter	3,50	2,50	9250 kg	50 x 50	9/11