


## REGENWATERPUTTEN 2.000 - 3.000 LITER

<b>Technische kenmerken</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.</li><li>- Machinaal getrild beton</li><li>- Niet geschikt voor verkeersbelasting.</li><li>- Mangat centraal 50 x 50 cm.</li></ul>
<b>Opties</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting (Hoogte zie onder)</li><li>- PVC instortmoffen met rubberdichting</li><li>- Gietijzeren deksel</li><li>- Regenwaterfilter</li></ul>
<b>Plaatsingsvoorschriften</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.</li><li>- Indien nodig kunnen de putten voorzien worden van een versterkte kopplaat B125kN voor personenwagenbelasting en dito gietijzeren deksel.</li></ul>
<b>Afmetingen en gewicht</b>
Zie tabel beneden
<b>Prijzen excl. 21%BTW</b>
2.000l :
3.000l :

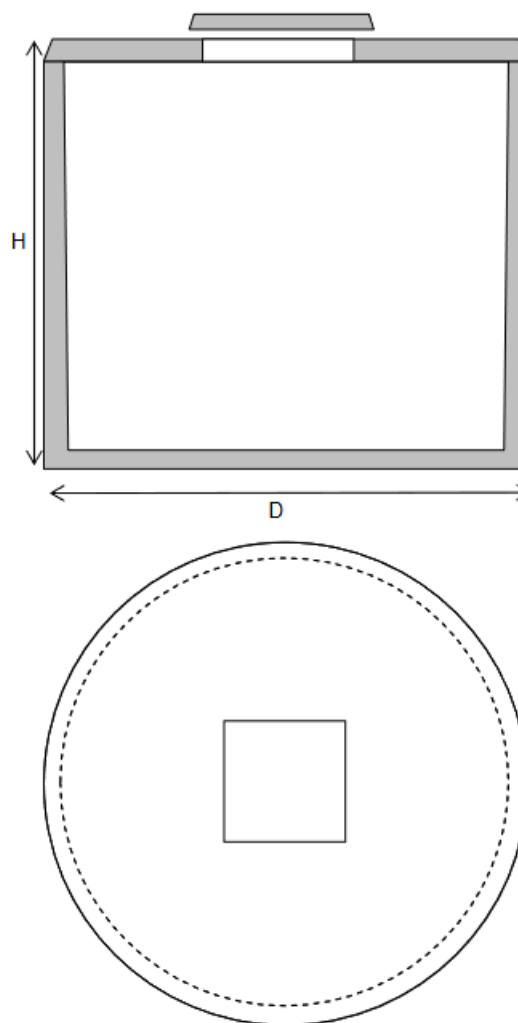

INHOUD	DIAM.	HOOGTE	GEWICHT	MANGAT	WD B/O
2.000 l	1,70 m	1,20 m	1600 kg	50 x 50	5/7
3.000 l	1,70 m	1,70 m	1750kg	50 x 50	5/7