


Bouwproducten online

De schakel tussen klant en fabrikant

<http://www.bouwproductenonline.nl>

REGENWATERPUTTEN 5.000 – 10.000 LITER

Technische kenmerken
<ul style="list-style-type: none">- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.- Machinaal getrild beton- Niet geschikt voor verkeersbelasting.- 3 voorgeperforeerde aansluitingen (doorboren voor gebruik)- Mangat excentrisch 50 x 50 cm.
Opties
<ul style="list-style-type: none">- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting (hoogte zie onder)- PVC instortmoffen $\varnothing 110$ met rubberdichting- Gietijzeren deksel- Regenwaterfilter
Plaatsingsvoorschriften
<ul style="list-style-type: none">- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.- Indien nodig kunnen de putten voorzien worden van een versterkte kopplaat B125kN voor personenwagenbelasting en dito gietijzeren deksel.
Afmetingen en gewicht
Zie tabel beneden
Prijzen excl. 21%BTW
5.000 :
6.000 :
7.500 :
8.000 :
10.000 :

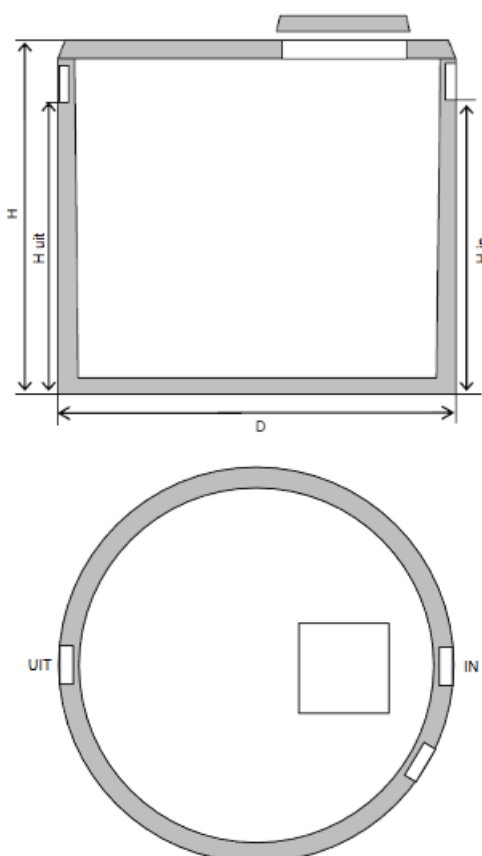

INHOUD	DIAM.	HOOGTE	H-IN	H-UIT	GEWICHT	MANGAT	WD B/O
5.000 l	2,25	1,80	1,56	1,51	3.850 kg	50 x 50	7/9
6.000 l	2,25	2,05	1,81	1,76	4.150 kg	50 x 50	7/9
7.500 l	2,80	1,60	1,36	1,31	5.600 kg	50 x 50	8/10
8.000 l	2,80	1,85	1,60	1,55	6.000 kg	50 x 50	8/10
10.000 l	2,80	2,10	1,86	1,81	6.500 kg	50 x 50	8/10

Incl. 3 PVC-moffen $\varnothing 110$